PLASTICMETAL® ULTRA SOFT

Produktbeschreibung:
PLASTICMETAL® ULTRA SOFT ist ein beidseitig feuerverzinktes, an der Außenseite mit einer Schicht geweichtes PVC versehenes Blech.

Verwendung:
Das Produkt dient als Schutz gegen Kratzer und den Abrieb von Oberflächen beim Transport, bei der Handhabung und Lagerung von Halbfabrikaten und Fertigprodukten, insbesondere Kunststoffteilen für die Automobilindustrie.

Angaben zum Produkt:

- Standardmaße des Produkts sind: 1,0 x 980 x 2 400 (2 000) mm
- Die Dicke der Schicht des geweichten PVC beträgt in der Regel 4,25 - 0,25 + 0,75 mm
- Die Standardhärte der geweichten PVC-Schicht ist 40 ± 4 ShA

Bearbeitung
Zur Bearbeitung des Produkts PLASTICMETAL® ULTRA SOFT können übliche Klempnertechnologien verwendet werden (Scheren, Biegen, Nieten; Technologien, welche hohe Temperaturen in Anspruch nehmen /Schweißung, Lötung/, sind davon ausgenommen). Der Grund dafür besteht in dem thermischen Abbau von PVC und der damit verbundenen Verschlechterung der mechanischen Produkteigenschaften, bzw. in der partiellen Zerstörung des Produkts.

Wartung:
Das Produkt PLASTICMETAL® ULTRA SOFT muss während seiner Lebensdauer auf keine Art und Weise gewartet werden.
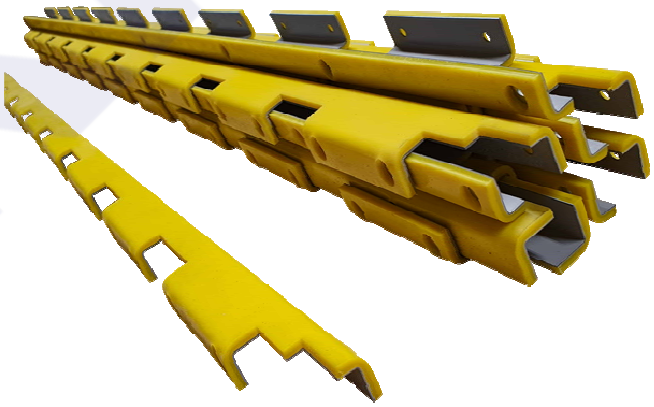
Garantie:
Bei einer richtigen Bearbeitung und Verwendung gewährt der Hersteller für das Produkt eine durch seinen mechanischen Verschleiss gegebene Garantie.